

Tekstvoorbeeld

Naar wens samenstellen en uitschrijven. Zie voor desbetreffende gegevens de onderstaande technische gegevens. Laatst bijgewerkt 01-01-2010

Positie	Aantal	Artikel	Stukprijs €	Totale prijs €
		Inbouwklare garagekanteldeur DL. Eenvleugelig element. Aanslagtype: achter de dag. Deurbladvulling: verzinkt staalplaat verticaal geprofileerd, gepoedercoat gegrond overeenkomstig RAL 9016 (verkeerswit). 3-zijdig verzinkt blokkozijn met plafondlooprails. Hefarmen aan zijkanten met 3-voudig veersysteem en knelbeveiliging. Kunststoffen afdeklijsten aan zijkanten. Vergrendeling aan zijkant met speciale kunststoffen snapslot. Speciaal slot met halve profielcilinder en kunststof-rondgreepgarnituur met trekkoord. 2 kunststoffen looprollen Ø 50 mm. Fabricaat "Teckentrup DL" of vergelijkbaar.		



Technische gegevens

Product: Garagekanteldeur DL

Inbouw in:

- Metselwerk
- Beton

Afmetingen: Breedte: 1750 – 3000 mm
Hoogte: 1875 – 2500 mm

Aanslag:

- Voorgemonteerde garagekanteldeur voor aanslag achter of in de dag.

Deurblad: Deurbladframe: 3-zijdig verzinkt blokkozijn
Versterking: 2 verstevigingen, 1,0 mm dik
Vulling:

- Ribbendeur: verzinkt staalplaat, verticale ribben, naar keuze met horizontale ribben.
- Kassettedeur: van verzinkte dunne plaat.
- Panelendeur: verzinkt staalplaat 1 mm dik.
- Houten deur: houtsoort, Noors vuren verticaal, naar keuze horizontaal of visgraat, deurbladframe zonder sokkel

Speciale uitvoering:

Vulling: staalvulling met ventilatieopeningen, gegolfd gaas, houtvulling vuren horizontaal, houtvulling visgraat met middenstijl

Deurbladdikte: 50 mm

Kozijn: 3-zijdig verzinkt blokkozijn met plafondlooprails. Blokkozijn met ingetrokken groef en pvc-schuurstrip. Hefarmen met 3-voudig veersysteem en knelbeveiliging. Kunststofafdeklijsten zijkant, 3 muurankers per zijde en 1 x boven, 2 dorpelankers

Oppervlak:

- Ribben/panelendeur: gepoedercoat gegrond verkeerswit, overeenkomstig RAL 9016 of donkerbruin, overeenkomstig RAL 8014. Andere RAL-kleuren tegen meerprijs (primer).
- Kassettedeur: oppervlak woodgrain-dessin, gepoedercoat gegrond verkeerswit, overeenkomstig RAL 9016 of donkerbruin, RAL 8014. Andere RAL-kleuren tegen meerprijs (primer).
Speciale uitvoering: ribben-, cassetten- en panelendeur extra grondlaag in RAL naar keuze.
(Gebruik geen donkere kleuren in direct zonlicht aangezien beschadigingen van het deurblad niet kunnen worden uitgesloten.)
Pareleffectkleuren, lichtgevende kleuren en metallickleuren alleen op aanvraag mogelijk.

Beslag:

- Houten deur: houtsoort, Noors vuren verticaal, naar keuze horizontaal of visgraat, deurbladframe zonder sokkel, gepoedercoat verkeerswit, overeenkomstig RAL 9016 of donkerbruin, RAL 8014. In de fabriek is het hout reeds behandeld met een kleurloze impregnering ter bescherming tegen schimmels, rotting en ongedierte. De eindbehandeling bestaat in het aanbrengen van een lazuurlaag door de opdrachtgever.
- Terugverend speciaal slot met halve profielcilinder, zijdelingse vergrendeling met speciale kunststofsnapsloten.
- Zwart kunststof-rondgreep met trekkoord
- 2 looprollen Ø 50 mm, 12 mm breed



Speciale uitvoering:

- loopdeur (naar buiten openend,) aanslagtype aangeven
- Garagedeuraandrijving, radiografische besturing met handzender, sleutelhouder
- Vergrendelingsset voor verticale vergrendeling met elek. aandrijving (verticale vergrendeling bij uitvoering met loopdeur)
- Vergrendelingsset voor horizontale vergrendeling met elek. aandrijving - aanvulset
- Latei-afdichting max. 500 mm als deurblad
- Derde vergrendeling

Standaardmaten:






Bestelmaten/ breedte x hoogte	Binnenw. doorgangsm. breedte x hoogte
2250 x 1920	2115 x 1785
2250 x 2000	2115 x 1865
2250 x 2075	2115 x 1940
2250 x 2125	2115 x 1990
2375 x 1920	2245 x 1785
2375 x 2000	2245 x 1865
2375 x 2075	2245 x 1940
2375 x 2125	2245 x 1990
2375 x 2250	2245 x 2115
2375 x 2375	2245 x 2240
2500 x 1920	2365 x 1785
2500 x 2000	2365 x 1865
2500 x 2075	2365 x 1940
2500 x 2125	2365 x 1990
2500 x 2250	2365 x 2115
2500 x 2375	2365 x 2240
2500 x 2500	2365 x 2365
2625 x 2125	2490 x 1990
2750 x 2000	2615 x 1865
2750 x 2125	2615 x 1990
3000 x 2000	2865 x 1865
3000 x 2125	2865 x 1990

Maatwerk: van 1750 x 1875 mm t/m 2750 x 2500 mm resp. 3000 x 2375 mm

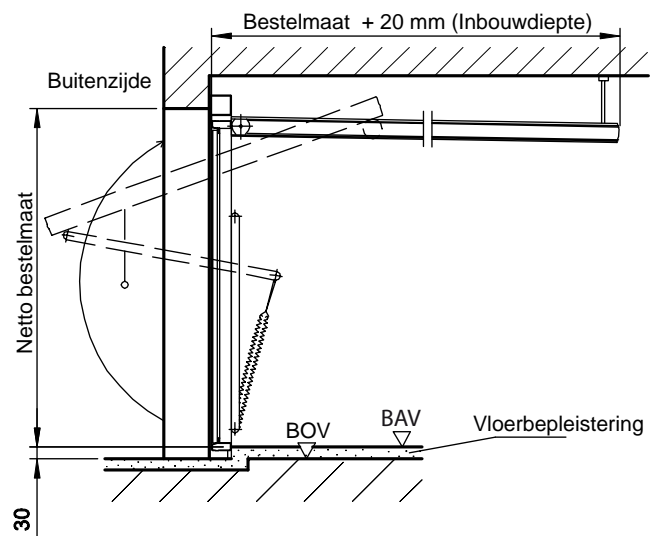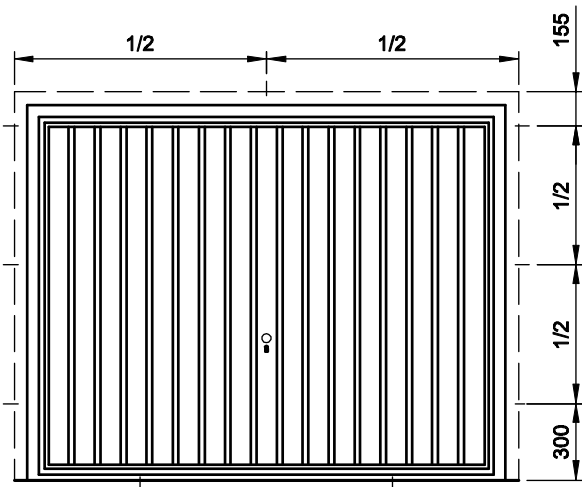


Montage achter de achter de dag


Montage in de dag

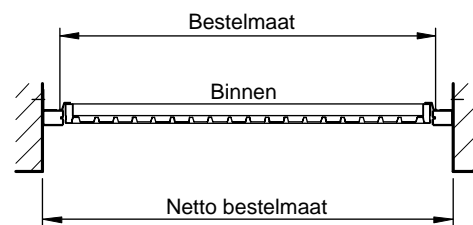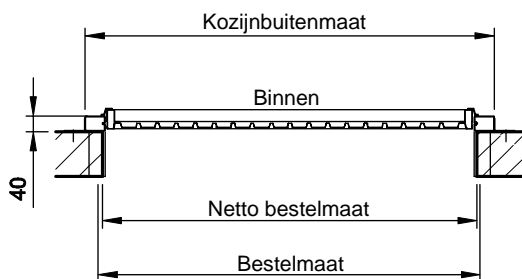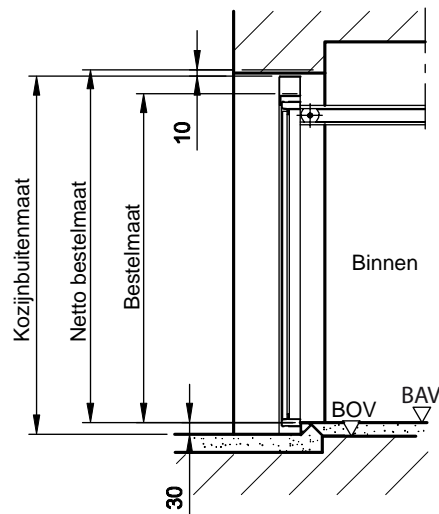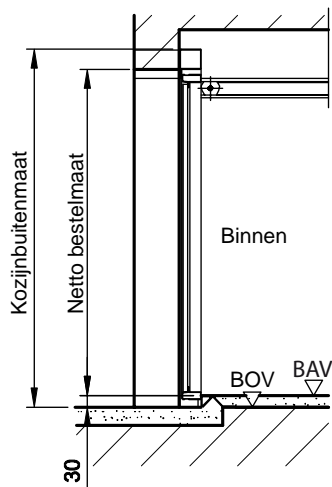


Staal, geprofileerd, verzinkt, gecoat gegrond




Staal, verzinkte panelen, gecoat gegrond



Staal, horizontaal geprofileerd, verzinkt, gecoat gegrond



Staal, cassette verzinkt, gecoat gegrond



Houtvulling Noors Vuren

Tekstvoorbeeld

Naar wens samenstellen en uitschrijven. Zie voor desbetreffende gegevens de onderstaande technische gegevens. Laatst bijgewerkt 01-01-2010

Positie	Aantal	Artikel	Stukprijs €	Totale prijs €
		Garagekanteldeur DF Eenvleugelig element. Aanslagtype: achter de dag. Deurbladvulling staalplaat verzinkt verticaal geprofileerd. Gepoedercoat gegrond, gelijkend op RAL 9016 (verkeerswit). Hoekkozijn aan zijkant L-profiel, boven Z-profiel. Met onder dorpelprofiel 40 x 3 mm verzinkt. 6 muurankers per zijde. Meervoudig veersysteem, kunststoflagers. Deurbeslag: terugverend speciaal slot met halve profielcilinder naar onderen vergrendelend, zwarte kunststoffen ronde greep met trekkoord. 2 looprollen, met rubberen mantel. Fabricaat "Teckentrup DF" of vergelijkbaar.		



Technische gegevens

Product: Garagekanteldeur DF

Inbouw in:

- Metselwerk
- Beton

Afmetingen:

Breedte: max. 3750 mm resp. 5000 mm
 Hoogte: max. 2750 mm, afhank. van deurbreedte (zie tabel prijslijst)

Aanslag:

- Voorgemonteerde garagekanteldeur voor aanslag achter of in de dag.

Deurblad:

Deurbladframe: 4-zijdig verzinkt speciaal kokerprofiel 75 x 36 x 2 mm,
 Versterking: 2 versterkingen, 2,5 mm dik

- Ribbendeur: verzinkt staalplaat, verticale ribben, naar keuze met horizontale ribben of vulling door opdrachtgever
- Kassettedeur: van verzinkte dunne plaat.
- Panelendeur: verzinkt staalplaat 1 mm dik.
- Houten deur: houtsoort, Noors vuren verticaal, naar keuze horizontaal of visgraat, deurbladframe zonder sokkel

Speciale uitvoering:
 Vulling: staalvulling met ventilatieopeningen, gegolfd gaas, houtvulling vuren horizontaal, houtvulling visgraat met middenstijl

Deurbladdikte: 75 mm

Kozijn: Hoekkozijn aan zijkant L-profiel, boven Z-profiel. Met onder dorpelhoekstuk 40 x 3 mm, verzinkt. 6 muurankers per zijde en 3 x boven. 3 dorpelankers.

Speciale uitvoering:
 U-kozijn (blokkozijn)

Oppervlak:

- Ribben/panelendeur: gepoedercoat gegrond verkeerswit, overeenkomstig RAL 9016 of donkerbruin, RAL 8014. Andere RAL-kleuren tegen meerprijs (primer).
- Kassettedeur: oppervlak woodgrain-dessin, gepoedercoat gegrond verkeerswit, overeenkomstig RAL 9016 of donkerbruin, RAL 8014. Andere RAL-kleuren tegen meerprijs (primer).

Speciale uitvoering:

- Ribben-, kassette- en panelendeur: extra grondlaag in RAL naar keuze. (Gebruik geen donkere kleuren in direct zonlicht aangezien beschadigingen van het deurblad niet kunnen worden uitgesloten.) Pareleffectkleuren, lichtgevende kleuren en metallickleuren alleen op aanvraag mogelijk.
- Houten deur: houtsoort, Noors vuren verticaal, naar keuze horizontaal of visgraat, deurbladframe zonder sokkel, gepoedercoat verkeerswit, overeenkomstig RAL 9016 of donkerbruin, RAL 8014. In de fabriek is het hout reeds behandeld met een kleurloze impregnering ter bescherming tegen schimmels, rotting en ongedierte. De eindbehandeling bestaat in het aanbrengen van een lazuurlaag door de opdrachtgever.

Beslag:

- 1 speciaal slot naar onderen vergrendelend
- 1 halve profielcilinder 30,5 + 10 mm
- Kunststof-rondgreepgarnituur, zwart
- 1 trekkoord
- 2 looprollen, met rubberen mantel



Speciale uitvoering:

- loopdeur (naar buiten openend,) aanslagtype aangeven
- Garagedeuraandrijving, radiografische bediening met handzender en sleutelhouder
- Vergrendelingsset voor verticale vergrendeling met elektrische aandrijving (verticale vergrendeling bij uitvoering met loopdeur)
- Verticale traliestaven



Standaardmaten:

Bestelmaten	Inbouw achter de dag		Inbouw in de dag
	L-kozijn binnenw. doorgangsm. breedte x hoogte	U-kozijn binnenw. doorgangsm. breedte x hoogte	U-kozijn binnenw. doorgangsm. breedte x hoogte
4000 x 2000	3700 x 1770	3700 x 1800	3580 x 1755
4000 x 2125	3700 x 1890	3700 x 1920	3580 x 1880
4500 x 2000	4200 x 1770	4200 x 1800	4080 x 1755
4500 x 2125	4200 x 1890	4200 x 1920	4080 x 1880
4500 x 2250	4200 x 2020	4200 x 2050	4080 x 2005
5000 x 2000	4700 x 1770	4700 x 1800	4580 x 1755
5000 x 2125	4700 x 1890	4700 x 1920	4580 x 1880


Maatwerk: van 3000 x 2375 mm t/m 3750 x 2750 mm resp. 5000 x 2250 mm

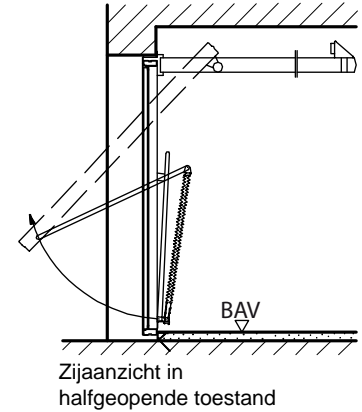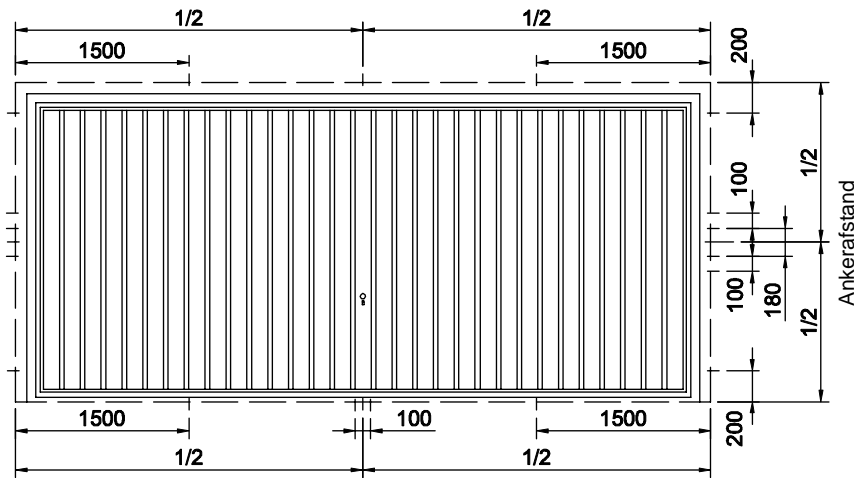


Indien breder als 4 meter boven en onder altijd 2 ankers meer

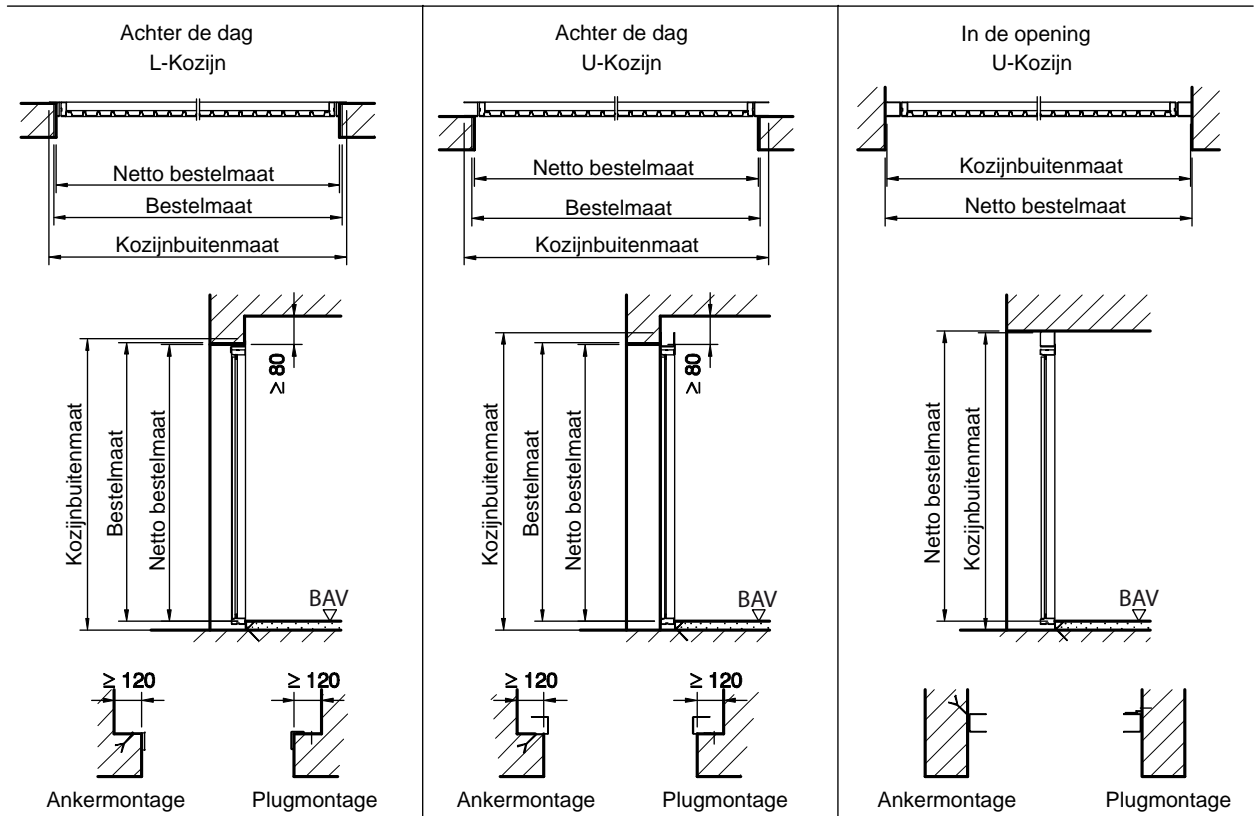


Staal, geprofileerd, verzinkt, gecoat geground




Staal, verzinkte panelen, gecoat geground



Staal, horizontaal geprofileerd, verzinkt, gecoat geground



Staal, cassette verzinkt, gecoat geground



Houtvulling Noors Vuren

Tekstvoorbeeld

Naar wens samenstellen en uitschrijven.
Zie voor desbetreffende gegevens de onderstaande technische gegevens.
Laatst bijgewerkt 01-01-2010

Positie	Aantal	Artikel	Stukprijs €	Totale prijs €
		Enkelwandige garagedeur ew-1. Eenvleugelig rechts/links inzetbaar element. Aanslagtype buiten. Deurblad van kokerprofielen verzinkt, 50 mm dik, 4-zijdig, met flens voor de vulling. Deurblad met staalplaatvulling verticaal geprofileerd en hoekkozijn verzinkt en gepoedercoat geground, overeenkomstig RAL 9016 (verkeerswit). Hoekkozijn, 4-zijdig. Speciaal slot met wissel, voorbereid voor profielcilinder. Kruk-rondgreepgarnituur, zwart. 2 tweedelige speciale scharnieren. Fabricaat "ew-1" of vergelijkbaar.		



Technische gegevens

Product: Garagedeur ew-1

Inbouw in:

- Metselwerk
- Beton

Afmetingen: Breedte: 875 – 1250 mm
Hoogte: 1875 – 2375 mm

Aanslag: Eenvleugelige garagezijdeur, deur DIN-links of DIN-rechts inzetbaar, naar buiten of binnen openend.

Deurblad: Deurbladframe van speciale kokerprofielen 50 mm dik met flens voor de vulling. Twee verstevigingstrips achterzijde.

Deurbladvulling van verzinkt staalplaat verticaal geprofileerd, naar keuze met horizontale profilering, staalpanelen, staalkassette.

Houtvulling. Houtsoort: Noors vuren verticaal, naar keuze horizontaal of diagonaal, deurbladframe zonder sokkel.

Speciale uitvoering:
Vulling: gegolfd gaas, gatenplaat Ø10x14

Deurbladdikte: 50 mm

Kozijn: Hoekkozijn 2 mm dik verzinkt en gepoedercoat geground overeenkomstig RAL 9016 (verkeerswit) of overeenkomstig RAL 8014 (donkerbruin) met afdichting.
Met drie aangelaste muurankers per zijde.

Speciale uitvoering:
Blokkkozijn

Oppervlak: Deurbladframe/deurbladvullingen gepoedercoat geground overeenkomstig RAL 9016 (verkeerswit) of RAL 8014 (donkerbruin) andere RAL-kleuren tegen meerprijs (primer). Deurbladvulling kassette oppervlak woodgrain-dessin.

Beslag:

- Speciale scharnieren door omschroeven van scharnieren, naar keuze, naar binnen of naar buiten openend.
- Speciaal slot voorbereid voor PC met wissel, links rechts inzetbaar, kruk-rondgreepgarnituur, zwart (kunststof)






Speciale uitvoering:

- Profielcilinder (gelijksluitend met kanteldeurtype) 30,5 + 30,5 mm






Standaardmaten:

Bestelmaten breedte x hoogte	Binnenw. doorgangsm. breedte x hoogte	
	met aanslag	zonder aanslag
875 x 1875	809 x 1805	809 x 1835
875 x 2000	809 x 1930	809 x 1960
875 x 2125	809 x 2055	809 x 2085
1000 x 2000	934 x 1930	934 x 1960
1000 x 2125	934 x 2055	934 x 2085

Maatwerk: tot 1250 x 2375 mm

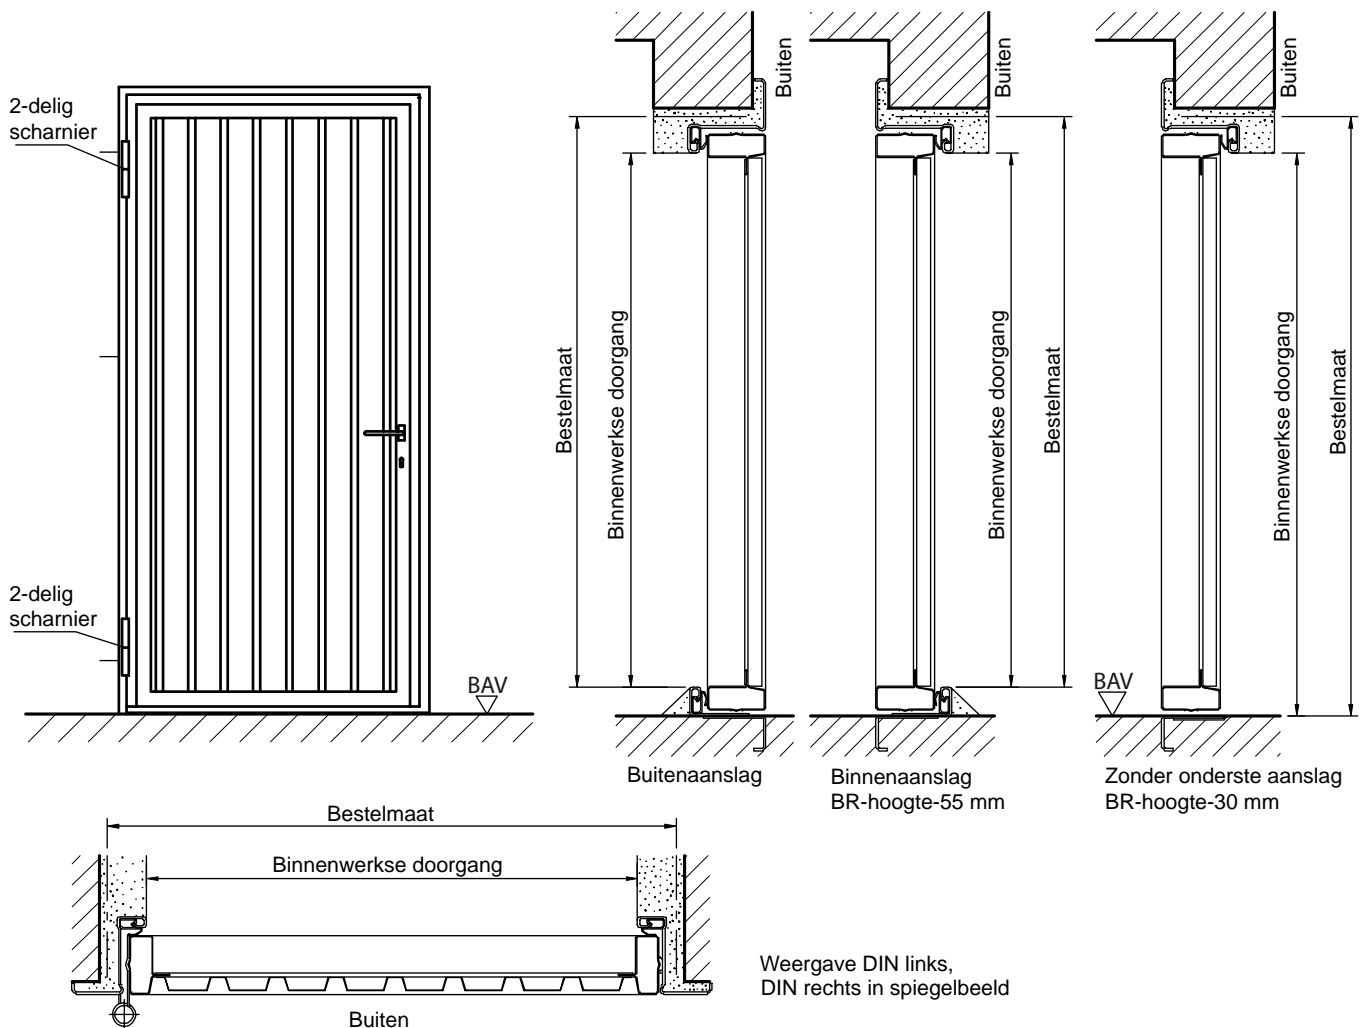

Deurblad variaties



Tekstvoorbeeld

Naar wens samenstellen en uitschrijven. Zie voor desbetreffende gegevens de onderstaande technische gegevens. Laatst bijgewerkt 01-01-2010

Positie	Aantal	Artikel	Stukprijs €	Totale prijs €
		Enkelwandige garagedeur ew-2. Tweevleugelig element. Aanslagtype buiten. Deurbladframe van speciale kokerprofielen 50 mm dik met flens voor de vulling. Twee verstevigungsstrips achterzijde. Deurblad met staalplaatvulling verticaal geprofileerd en hoekkozijn, verzinkt en gepoedercoat geground, overeenkomstig RAL 9016 (verkeerswit). Hoekkozijn, 4-zijdig. Speciaal slot met wissel, voorbereid voor profielcilinder. Kruk-rondgreepgarnituur, zwart (kunststof). 4 tweedelige speciale scharnieren. Fabricaat "ew-2" of vergelijkbaar.		



Technische gegevens

Product: Garagedeur ew-2

Inbouw in:

- Metselwerk
- Beton

Afmetingen: Breedte: 1350 – 2500 mm
Hoogte: 1750 – 2250 mm

Aanslag: DIN links buiten/binnen
DIN rechts buiten/binnen

Deurblad: Deurbladframe van speciale kokerprofielen 50 mm dik met flens voor de vulling. Twee verstevigungsstrips achterzijde.

Deurbladvulling van verzinkt staalplaat verticaal geprofileerd, naar keuze met horizontale profilering, staalpanelen, staalkassette.

Speciale uitvoering:
Vulling: gegolfd gaas, gatenplaat Ø10x14

Deurbladdikte: 50 mm

Kozijn: Hoekkozijn 2 mm dik verzinkt en gepoedercoat geground overeenkomstig RAL 9016 (verkeerswit) of overeenkomstig RAL 8014 (donkerbruin) met afdichting.
Met drie aangelaste muurankers per zijde.

Speciale uitvoering:
Blokkkozijn

Oppervlak: Deurbladframe/deurbladvullingen gepoedercoat geground overeenkomstig RAL 9016 (verkeerswit) of RAL 8014 (donkerbruin) andere RAL-kleuren tegen meerprijs (primer). Deurbladvulling kassette oppervlak woodgrain-dessin.

Beslag:

- 4 speciale scharnieren
- Speciaal slot voorbereid voor PC met wissel, links rechts inzetbaar, kruk-rondgreepgarnituur, zwart (kunststof)
- Met 2 deurvleugelvastzetters op de latei en per zijde 2 veiligheidspennen



Speciale uitvoering:

- Profielcilinder (gelijksluitend met kanteldeurtype) 30,5 + 30,5 mm

Standaardmaten:

Bestelmaten breedte x hoogte	Binnenw. doorgangsm. breedte x hoogte	
	met aanslag	zonder aanslag
2000 x 2000	1934 x 1930	1934 x 1930
2000 x 2125	1934 x 2055	1934 x 2055
2250 x 2250	2184 x 2180	2184 x 2180
2500 x 2125	2434 x 2055	2434 x 2055

Maatwerk: van 1350 x 1750 t/m 2500 x 2250 mm

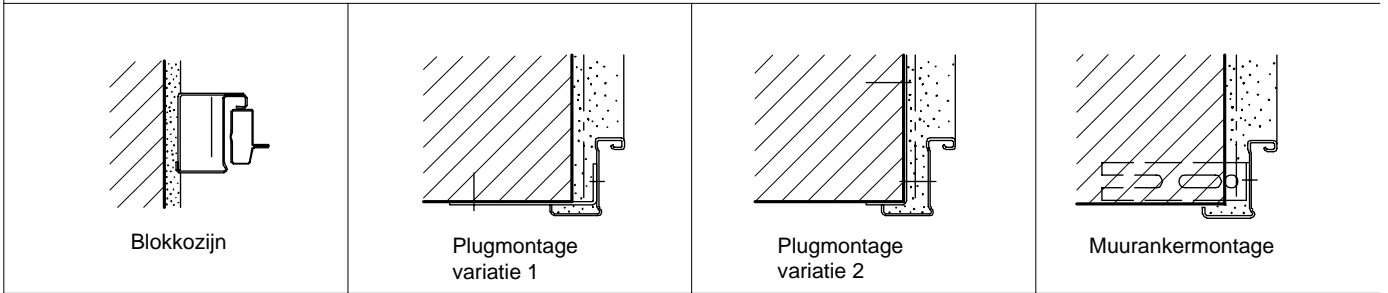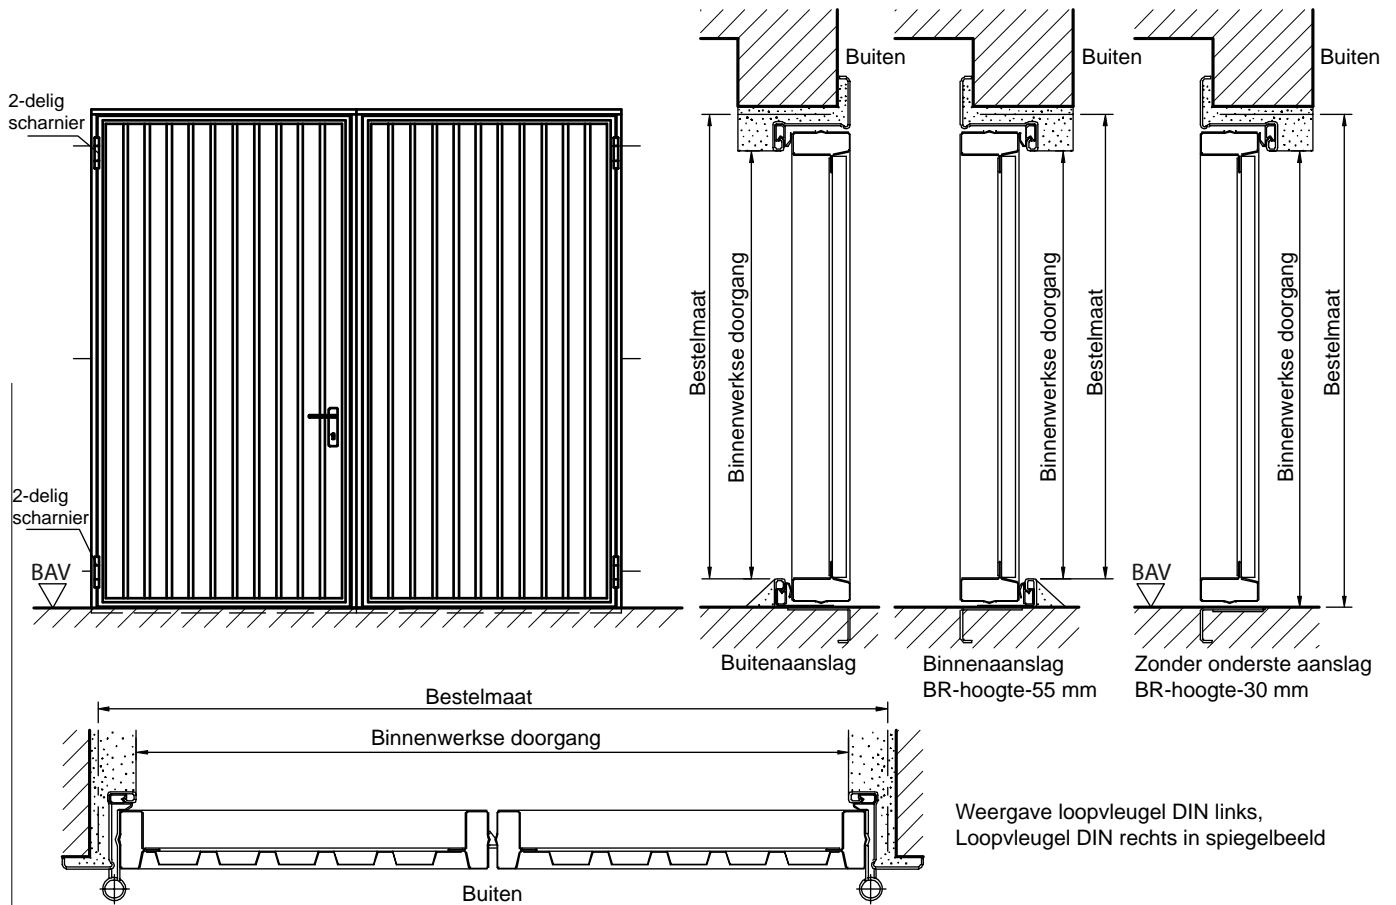

Deurblad variaties

