



Stalen deur MZD-HT 8 „Teckentrup“

Deur met **dunne opdek**, DIN links/rechts te gebruiken, naar keuze met beglazing

Tekstvoorbeeld:

MZD-HT 8 stalen deur. Éénvleugelig deurelement DIN links/rechts te gebruiken. Deurblad 42 mm dik met 4-zijdige dunne opdek. Hoekkozijn 4-zijdig, met 4-zijdige afdichting, 2,0 mm dik, zodanig uitgevoerd dat de aanslag onderaan verwijderd kan worden. Insteekslot met wissel voorbereid voor profielcilinder. Kunststof krukarmatuur, zwart. Kruk vastdraaibaar gelagerd, 1 dievenklauw, 1 veerscharnier, 1 KO-scharnier met kogellager. Fabrikaat "Teckentrup" of gelijkwaardig.

(Naar wens bestektekst samenstellen. Zie voor de benodigde gegevens de onderstaande technische gegevens. Laatst bijgewerkt 01-10-2018)

Technische gegevens

Product	MZD-HT 8-deur „Teckentrup“ DIN links/rechts te gebruiken Warmte-doorlatingscoëfficiënt conform EN ISO 12567-1: $U_D = 1,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Inbouw in	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Metselwerk ▪ Beton ▪ Cellenbeton ▪ Metal stud-scheidingswand
Afmetingen	Bestelmaatbreedte: 750 - 1250 mm Bestelmaathoogte: 1750 - 2125 mm
Draairichting	DIN links/rechts te gebruiken
Deurblad	dubbelwandig, 4-zijdig opdek, dunne opdek Plaatdikte: 0,9 mm Deurbladdikte: 42 mm Dievenklauw: 1 Isolatie: plaatstaal mineraalwol
Kozijn	Hoekkozijn 4-zijdig, 2,0 mm dik, met 4-zijdige afdichting (geluïdsisolerend). zodanig uitgevoerd dat de aanslag onderaan kan worden verwijderd. Bevestiging door blinde montage. Speciale uitvoering: met tegenkozijn
Oppervlak	Deurblad/kozijn verzinkt en gepoedercoat geground gelijkend op RAL 9002 (grijswit)
Scharnieren en sluitmiddelen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 constructiescharnier met kogellager ▪ 1 veerscharnier met bandhuls zonder zelfsluiting
Beslag	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Insteekslot met wissel, opening voor profielcilinder ▪ Kunststof krukarmatuur, zwart, kruk vastdraaibaar gelagerd
Beglazing	Draadornamentglas of ISO-draadornamentglas met Alu-glaslijste. Standaard afmeting: 230 x 1360 mm (nettdoorzicht)

Speciale-uitrusting

- Krukarmaturen/wisselarmaturen:
 - kunststof
 - licht metaal
 - roestvrij staal
 - met korte schild of rozet (verschillende merken)
- Voorbereid voor rozetbeslag ((draairichting opgeven)
- Sloten
- Panieksloten
- Profielcilinder 30,5 + 30,5 mm
- Veerscharnier
- Deurdranger DIN EN 1154
- Vastzetinrichtingen
- Aluminiumregenlijst

	Bestelmaten breedte x hoogte	Binnenw. doorgangsm (hoekkozijn) breedte x hoogte
Standaardmaten	750 x 1750	680 x 1715
	1875	1840
	2000	1965
	800 x 1800	730 x 1765
	1875	1840
	2000	1965
	875 x 1750	805 x 1715
	1800	1765
	1875	1840
	2000	1965
	2125	2090
	1000 x 1875	930 x 1840
2000	1965	
2125	2090	
1125 x 2000	1055 x 1965	
2125	2090	

Overige kwalificaties
(speciale uitvoering):







Geluidsisolerend conform DIN EN 20140/717 deel 1
RW 39dB met aanslag onderaan (standaard)
RW 37dB met sleepafsluiting



Stalen deur MZD-HT 8 „Teckentrup“



Deur met **dunne opdek**, DIN links/rechts te gebruiken, naar keuze met beglazing

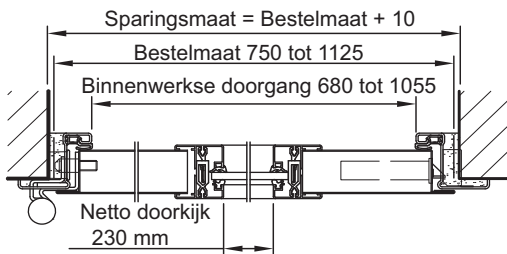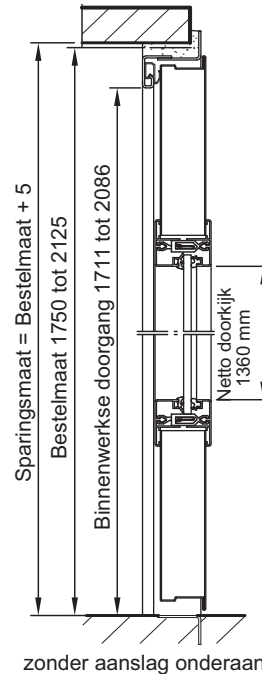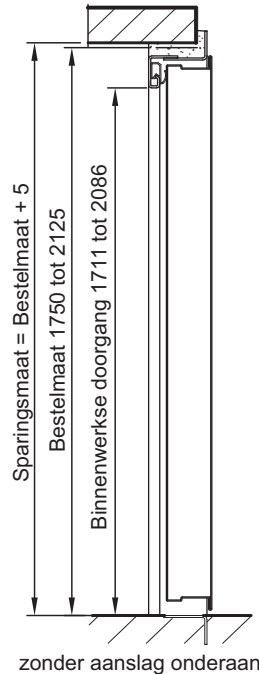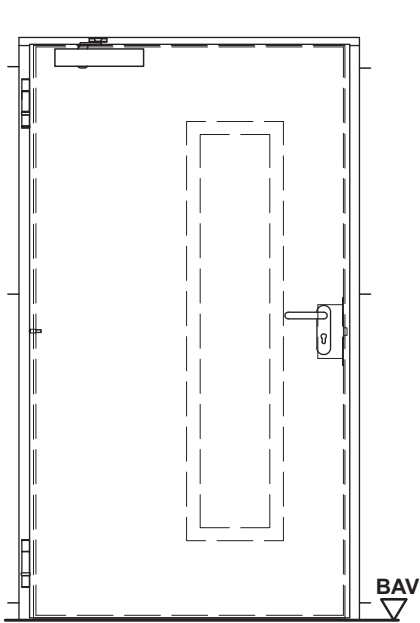

Weergave DIN links,
DIN rechts in spiegelbeeld

Bodemafsluiting


Beeld 1: Met onderaanslag en afdichting
Beeld 2: met sleepafdichting




DIN draairichting opgeven

Inbouw in metselwerk / betonwanden


Blinde montage hoekkozijn



hoekkozijn met tegenkozijn



alternatief: met tegenkozijn



Voor een overzicht met gedetailleerde inbouwvarianten zie planning- en inbouw- en onderhoudshandleiding voor 1-vleugelige 2-vleugelige deuren.