



## Stalen deur dw 62-1 „Teckentrup“ Stalen deur 62-1 „Teckentrup XL“

Deur met **dunne opdek**, naar keuze met beglazing, naar keuze met bovenpaneel

### Tekstvoorbeeld:

dw 62-1 warmtegeïsoleerde éénvleugelige stalen deur. Dubbelwandig, met mineraalwol gevuld. Draairichting DIN rechts. Deurblad en kozijn verzinkt en gegrond gelijkend op RAL 9002 (grijswit), 64 mm dik, 3-zijdige opdek. Hoekkozijn 1,5 mm/2.0 mm dik, met driezijdige afdichting. Insteekslot met wissel opening voor profielcilinder. Kunststof krukgarnituur zwart, kruk vastdraaibaar gelagerd met, 1 of 3 dievenklauwen, 2 KO- scharnieren.

Fabriek "Teckentrup" of gelijkwaardig.

(Naar wens bestektekst samenstellen. Zie voor desbetreffende gegevens de onderstaande technische gegevens. Laatst bijgewerkt 01.03.2018)

### Technische gegevens

Ook in **RVS** leverbaar!

<b>Product</b>	<b>dw 62-1-deur „Teckentrup“ / „Teckentrup XL“</b> Warmtegeïsoleerd conform EN ISO 12567-1 (deuren zonder beglazing) $U_D =$ 1,3 W/m <sup>2</sup> K	
<b>Inbouw in</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Metselwerk</li> <li>Cellenbeton</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beton</li> <li>Metalstud-scheidingswand</li> </ul>
<b>Afmetingen</b>	<b>dw 62-1-deur „Teckentrup“</b> Bestelmaat B 625 - 1500 mm H 1750 - 3000 mm  <b>dw 62-1 „Teckentrup XL“</b> Bestelmaat B 625 - 1500 mm H 3001 - 4000 mm	
<b>Draairichting</b>	DIN rechts of DIN links	
<b>Deurblad</b>	Dubbelwandig, 3-zijdige opdek Deurbladdikte: Plaatdikte <b>dw 62-1</b> : Plaatdikte <b>dw 62-1 "XL"</b> : Dievenklauw:	<b>dunne opdek</b> 62 mm 0,75 / 1,0 / 1,5 mm 1,5 mm min. 1
<b>Kozijn</b>	<b>dw 62-1-deur „Teckentrup“</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hoekkozijn 1,5 mm dik, verzinkt 3-zijdige afdichting. Blinde montage</li> </ul> <b>dw 62-1-Tür „Teckentrup XL“</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hoekkozijn 2,0 mm dik, verzinkt 3-zijdige afdichting. Blinde montage</li> </ul> Speciale uitvoering: <ul style="list-style-type: none"> <li>Blokkozijn, tegen- of omvattendkozijn</li> </ul>	
<b>Bodemafsluitingen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Met valdorpel</li> <li>met sleepafdichting</li> <li>Met aanslagrail en afdichting</li> </ul> Bodemafdichting achteraf in te bouwen.	
<b>Oppervlak</b>	Deurblad/kozijn verzinkt en gepoedercoat gegrond gelijkend op RAL 9002 (grijswit) Specialeuitrusting: RAL naar keuze	
<b>Scharnieren en sluitmiddelen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>dw 62-1 „Teckentrup“</b> 2 constructiescharnier met kogellager</li> <li><b>dw 62-1 „Teckentrup XL“</b> 3 constructiescharnier met kogellager</li> <li>d.m.v. ringen in hoogte verstelbaar</li> </ul>	
<b>Beslag</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Insteekslot met wissel, opening voor PC</li> <li>Kunststof krukgarnituur, zwart, kruk, vastdraaibaar gelagerd.</li> </ul>	
<b>Beglazing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standaard beglazing: draadglas 7 mm met LM glaslijsten, Type A = 545x345 mm max glas tot 0,5 m<sup>2</sup>.</li> <li>Maatwerk glas:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Ronde beglazing (Stalenring, RVS-ring)</li> <li>afmeting naar keuze met LM glaslijsten, max tot 1,5 m<sup>2</sup>.</li> </ul> </li> <li>Glas:               <ul style="list-style-type: none"> <li>veiligheidsglas 6 mm</li> <li>Acrylaatglas 8 mm</li> <li>ISO-glas VSG/VSG 21 mm</li> <li>ISO-glas draadglas/VSG 21 mm</li> </ul> </li> </ul>	
<b>Speciale uitrusting</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Krukgarnituren/wisselgarnituren:               <ul style="list-style-type: none"> <li>met kort schild plaat of rozet</li> <li>Kunststof - licht metaal - RVS (verschillende merken)</li> </ul> </li> <li>Sloten               <ul style="list-style-type: none"> <li>Panieksloten</li> </ul> </li> <li>Profielcilinder 40,5+40,5mm</li> <li>Dranger DIN EN 1154               <ul style="list-style-type: none"> <li>ITS 96</li> </ul> </li> <li>Veerscharnier max. bestelhoogte 2250mm</li> <li>Elektrische sluitplaat</li> <li>Sluitcontrole ((nachtschootsignalering) ingebouwd</li> <li>Openingsmelder (reedcontact) ingebouwd</li> <li>Draaideuraandrijvingen</li> <li>Vastzetinrichtingen</li> <li>Aluminiumventilatirooster</li> <li>Stalen traforooster</li> <li>Bovenpaneel-/licht (naar keuze m.beglazing of traforooster)</li> <li>Aluminiumregenlijst</li> <li>3D Scharnieren</li> </ul>	
	<b>Bestelmaten</b>	<b>Binnenw. doorgangsm</b> (Hoekkozijn)
	breedte x hoogte	breedte x hoogte
Standaard-	750 x 2000	666 x 1958
maten	750 x 2350	2308
dw 62-1 „Teckentrup“	875 x 1875	791 x 1833
	2000	1958
	2125	2083
	2350	2308
	1000 x 2000	916 x 1958
	2125	2083
	2350	2308
	1125 x 2000	1041 x 1958
	2125	2083
	2350	2308
	1250 x 2000	1166 x 1958
	2125	2083
	2250	2208
	2350	2308

Overige kwalificaties  
(speciale uitvoering):







Geluidsisolerend conform DIN EN 20140/717 deel 1  
**RW 37dB** met valdorpel  
**RW 35dB** met sleepafdichting  
**RW 37dB** met aanslagrail en afdichting



# Stalen deur dw 62-1 „Teckentrup“ Stalen deur 62-1 „Teckentrup XL“

Deur met **dunne opdek**, naar keuze met beglazing, naar keuze met bovenpaneel

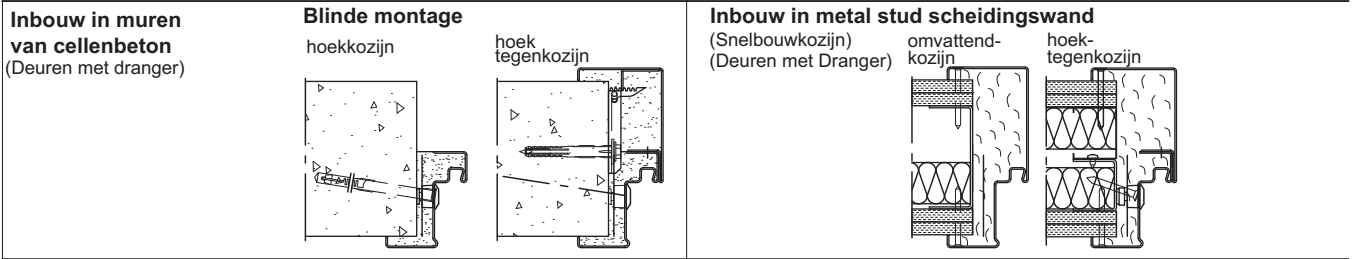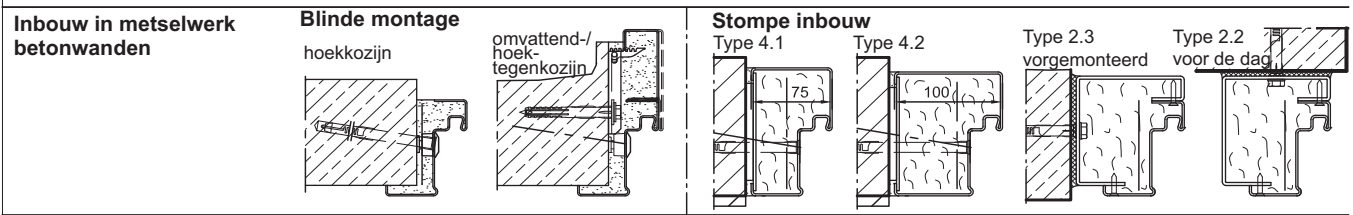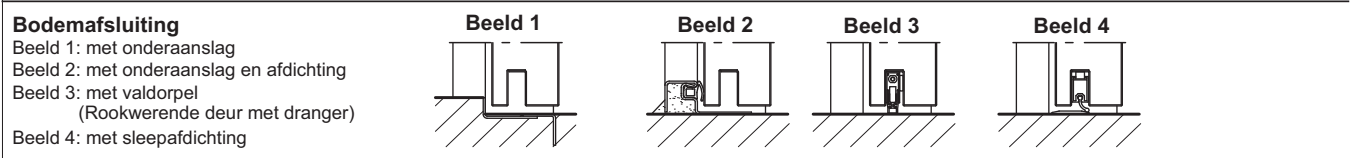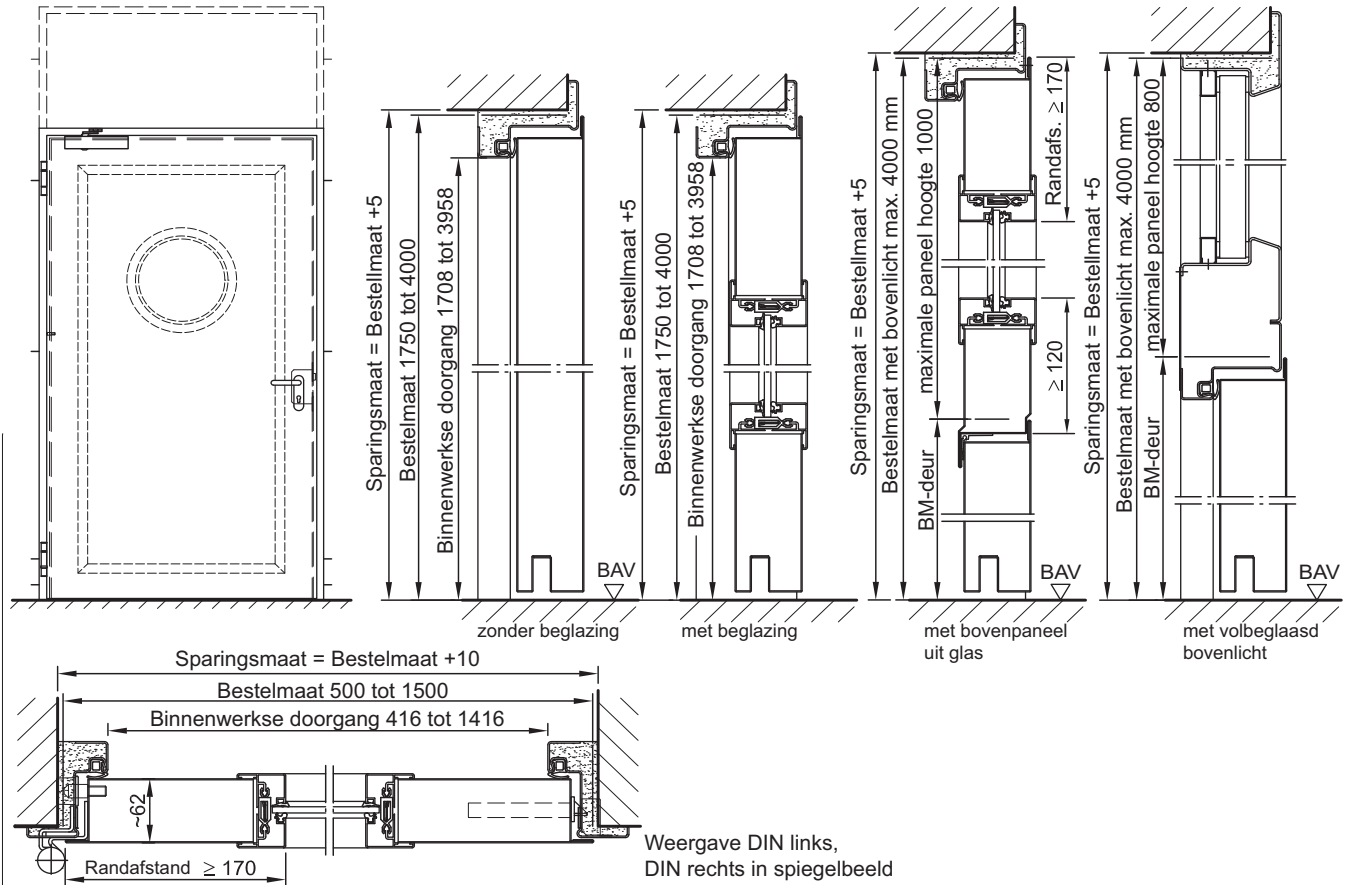

Voor een overzicht met gedetailleerde inbouwvarianten zie planning- en inbouw- en onderhoudshandleiding voor 1-vleugelige en 2-vleugelige deuren.