



Stalen deur dw 62-2 "Teckentrup" Stalen deur dw 62-2 "Teckentrup XL"

Deur met **dunne opdek**, Naar keuze met beglazing, naar keuze met bovenpaneel

Tekstvoorbeeld:

dw 62-2 warmtegeïsoleerde tweevleugelige stalen deur, dubbelwandig, met mineraalwol gevuld. Gangvleugel DIN rechts. Deurblad en kozijn verzinkt en gegrond gelijkend op RAL 9002 (grijs-wit), 64 mm dik, 3-zijdige opdek. Hoekkozijn 1,5 mm dik, met driezijdige afdichting. Gangvleugel met insteekslot met wissel volgens DIN 18250, opening voor profielcilinder. Kunststoffen krukarnatuur zwart, kruk vastdraaibaar gelagerd. Standvleugel met verdekt liggende espagnolet. Per vlg. 1 dievenklauw, 4 KO-scharnieren. Fabrikaat "Teckentrup" of gelijkwaardig.

(Naar wens bestektekst samenstellen. Zie voor desbetreffende gegevens de onderstaande technische gegevens. Laatst bijgewerkt 01.03.2018)

Technische gegevens

Ook in **RVS** leverbaar!

Product	dw 62-2-deur „Teckentrup“ / „Teckentrup XL“ Warmtegeïsoleerd conform EN ISO 12567-1 (deuren zonder beglazing) $U_D = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$	
Inbouw in	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Metselwerk ▪ Cellenbeton 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beton ▪ Metalstud-scheidingswand
Afmetingen	dw 62-2 „Teckentrup“	B 625 - 1500 mm H 1750 - 3000 mm
	dw 62 „Teckentrup XL“	B 625 - 1500 mm H 3001 - 4000 mm
Draairichting	DIN rechts of DIN links	
Deurblad	Dubbelwandig, 3-zijdige opdek Deurbladdikte: Plaatdikte dw 62-2 : Plaatdikte 0,75, 1,0 of 1,5mm	dunne opdek 62mm
	dw 62-2 "XL" : dievenklauw	min. 1
Kozijn	dw 62-2 „Teckentrup“ <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hoekkozijn 1,5 mm dik, dw 62-2 „Teckentrup XL“ <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hoekkozijn 2,0 mm dik, met 3-zijdige afdichting Blinde montagew 	
	Speciale uitvoering: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Blokkozijn, tegen- of muuromvattend kozijn. ▪ Kozijn met invloering 	
Bodemafsluitingen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Met valdorpel ▪ met sleepafdichting ▪ Met aanslagrail en afdichting Bodemafdichting achteraf in te bouwen.	
Oppervlak	Deurblad/kozijn verzinkt en gegrond, overeenkomstig RAL 9002 (grijswit) Speciale uitrusting: RAL naar keuze	
Scharnieren en sluitmid-delen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dw 62-2 „Teckentrup“ 2 KO-scharnieren met kogellager per vleugel ▪ dw 62-2 „Teckentrup XL“ 2 KO-scharnieren met kogellager per vleugel ▪ d.m.v. ringen in hoogte verstelbaar 	
Beslag	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gangvleugel: - Insteekslot met wissel, conf. DIN 18250, voorbereid voor profielcilinder - Kunststof krukarnatuur, zwart. Kruk vastdraai-baar gelagerd ▪ Standvleugel: - dw 62-2 „Teckentrup“ verdekt liggende espagnolet - dw 62-2 „Teckentrup XL“ Opliggende espagnolet Vergrendeling naar boven en onder.	

Beglazing	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Standaard beglazing: - draadglas 7 mm met LM glaslijsten - Type A = 545x345 mm - max. glas 0,5 m² ▪ Maatwerk beglazing: - Rondebeglazing (stale of RVS ring) - afmeting naar keuze met LM glaslijsten, max. 1,5 m² ▪ Glas - Veiligheidsglas 6mm - Acrylaatglas 8 mm - ISO VSG/VSG 21mm
Speciale uitrusting	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Krukarnituren/wisselarnituren: met korte plaat of rozet - Kunststof - licht metaal - roestvrij staal (verschillende merken) ▪ Sloten - Panieksloten - meervoudige vergrendeling - blokslot (moet zelf aangeleverd worden) ▪ Profielcilinder 40,5+40,5mm Dranger DIN EN 1154 - scharnier/tegenscharnierzijde - met rookmelder - ITS (inbouw) ▪ Elektrische sluitplaat ▪ Sluitcontrole (nachtschootsignalering) ingebouwd ▪ Openingsmelder (reedcontact) ingebouwd ▪ Draaideuraandrijvingen ▪ Vastzetinrichtingen ▪ Aluminiumventilatioerooster of Stalen traforooster ▪ Bovenpaneel (naar keuze m. beglazing of traforooster) ▪ Aluminiumregenlijst ▪ 3D scharnieren

	Bestelmaten	Binnenw. doorgangsm
	breedte x hooite	(Hoekkozijn) breedte x hoogte
Standaard-maten	1500 x 2000	1416 x 1958
	2125	2083
	1750 x 2000	1666 x 1958
dw 62-2 „Teckentrup“	2125	2083
	2000 x 2000	1916 x 1958
	2125	2083
	2350	2308
	2125 x 2125	2041 x 2083
	2250 x 2250	2166 x 2208
	2350	2308
	2500 x 2350	2416 x 2308
	2500 x 2500	2416 x 2458

Overige kwalificaties (speciale uitvoering):





Geluidsisolerend conform DIN EN 20140/717 deel 1
RW 38dB met valdorpel
RW 35dB met sleepafdichting
RW 37dB met aanslagrail en afdichting




Stalen deur dw 62-2 "Teckentrup" Stalen deur dw 62-2 "Teckentrup XL"

Deur met **dunne opdek**, Naar keuze met beglazing, naar keuze met bovenpaneel

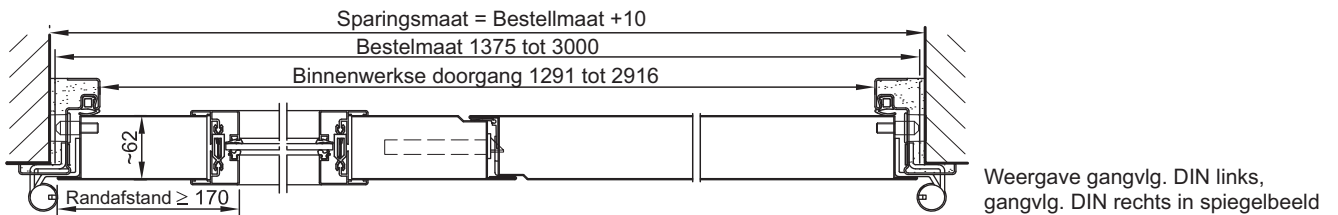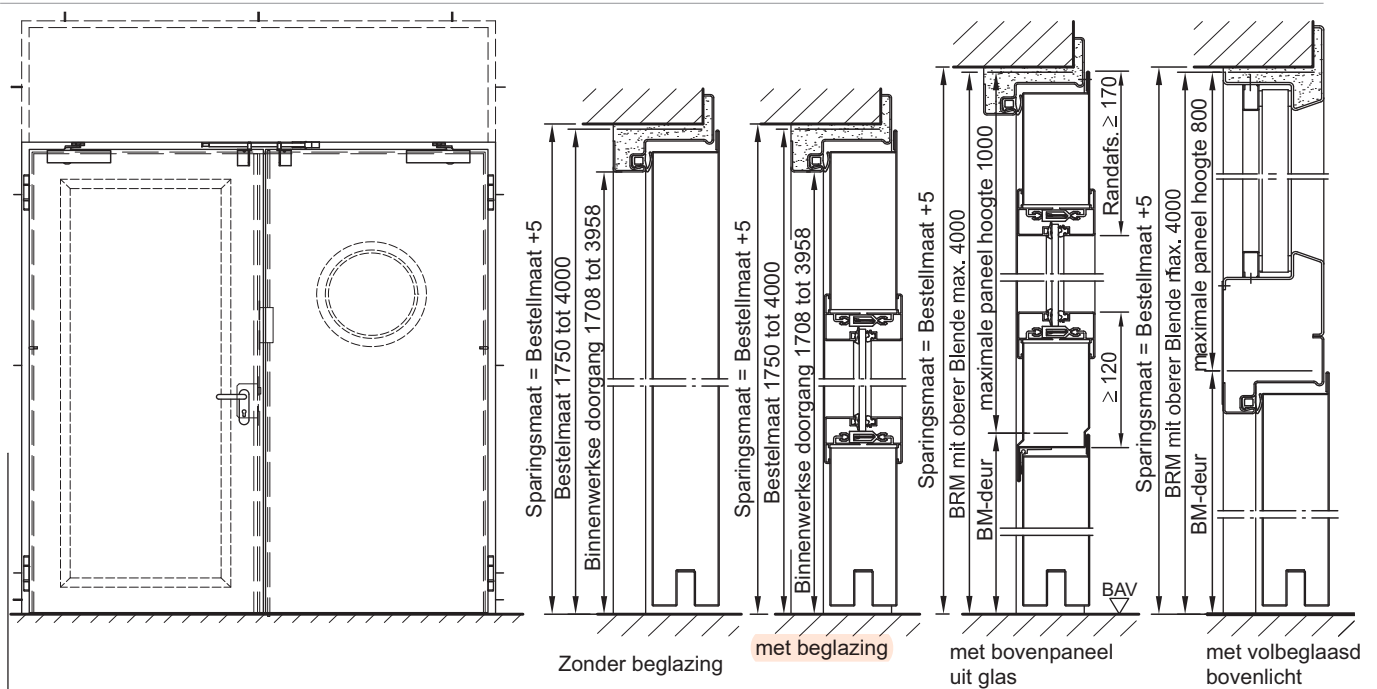


Bodemafsluiting

- Beeld 1: Met onderaanslag
- Beeld 2: Met onderaanslag en afdichting
- Beeld 3: met valdorpel
- Beeld 4: met sleepafdichting

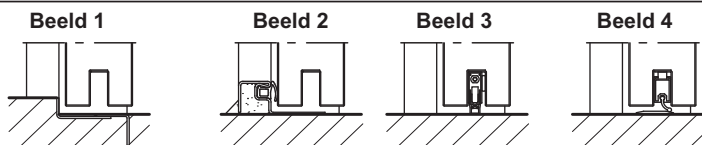


Inbouw in metselwerk / betonwanden

Blinde montage

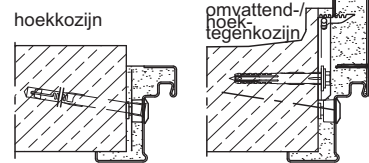

Stompe inbouw

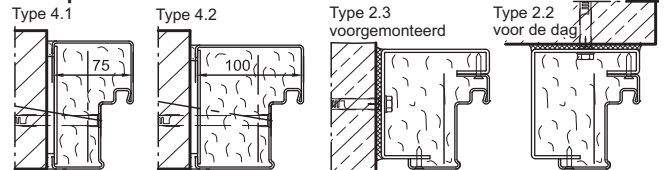


Inbouw in muren van cellenbeton (Deuren met dranger)

Blinde montage



Inbouw in metal stud scheidingswand (Schnellbauzarge) (Deuren met dranger)

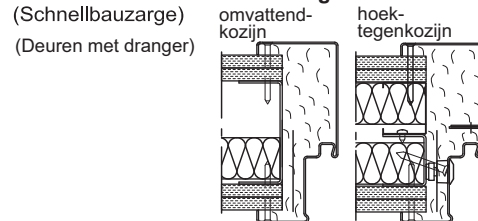

Voor een overzicht met gedetailleerde inbouwvarianten zie planning- en inbouw- en onderhoudshandleiding voor 1-vleugelige en 2-vleugelige deuren.