

Tekstvoorbeeld

Naar wens samenstellen en uitschrijven. Zie voor desbetreffende gegevens de onderstaande technische gegevens. Laatst bijgewerkt 01-01-2010

Positie	Aantal	Artikel	Stukprijs €	Totale prijs €
		Inbouwklare garagekanteldeur DL. Eenvleugelig element. Aanslagtype: achter de dag. Deurbladvulling: verzinkt staalplaat verticaal geprofileerd, gepoedercoat gegrond overeenkomstig RAL 9016 (verkeerswit). 3-zijdig verzinkt blokkozijn met plafondlooprails. Hefarmen aan zijkanten met 3-voudig veersysteem en knelbeveiliging. Kunststoffen afdeklijsten aan zijkanten. Vergrendeling aan zijkant met speciale kunststoffen snapslot. Speciaal slot met halve profielcilinder en kunststof-rondgreepgarnituur met trekkoord. 2 kunststoffen looprollen Ø 50 mm. Fabricaat "Teckentrup DL" of vergelijkbaar.		



Technische gegevens

Product: Garagekanteldeur DL

Inbouw in:

- Metselwerk
- Beton

Afmetingen: Breedte: 1750 – 3000 mm
Hoogte: 1875 – 2500 mm

Aanslag:

- Voorgemonteerde garagekanteldeur voor aanslag achter of in de dag.

Deurblad: Deurbladframe: 3-zijdig verzinkt blokkozijn
Versterking: 2 verstevigingen, 1,0 mm dik
Vulling:

- Ribbendeur: verzinkt staalplaat, verticale ribben, naar keuze met horizontale ribben.
- Kassettedeur: van verzinkte dunne plaat.
- Panelendeur: verzinkt staalplaat 1 mm dik.
- Houten deur: houtsoort, Noors vuren verticaal, naar keuze horizontaal of visgraat, deurbladframe zonder sokkel

Speciale uitvoering:

Vulling: staalvulling met ventilatieopeningen, gegolfd gaas, houtvulling vuren horizontaal, houtvulling visgraat met middenstijl

Deurbladdikte: 50 mm

Kozijn: 3-zijdig verzinkt blokkozijn met plafondlooprails. Blokkozijn met ingetrokken groef en pvc-schuurstrip. Hefarmen met 3-voudig veersysteem en knelbeveiliging. Kunststofafdeklijsten zijkant, 3 muurankers per zijde en 1 x boven, 2 dorpelankers

Oppervlak:

- Ribben/panelendeur: gepoedercoat gegrond verkeerswit, overeenkomstig RAL 9016 of donkerbruin, overeenkomstig RAL 8014. Andere RAL-kleuren tegen meerprijs (primer).
- Kassettedeur: oppervlak woodgrain-dessin, gepoedercoat gegrond verkeerswit, overeenkomstig RAL 9016 of donkerbruin, RAL 8014. Andere RAL-kleuren tegen meerprijs (primer).
Speciale uitvoering: ribben-, cassetten- en panelendeur extra grondlaag in RAL naar keuze.
(Gebruik geen donkere kleuren in direct zonlicht aangezien beschadigingen van het deurblad niet kunnen worden uitgesloten.)
Pareffectkleuren, lichtgevende kleuren en metallickleuren alleen op aanvraag mogelijk.

Beslag:

- Houten deur: houtsoort, Noors vuren verticaal, naar keuze horizontaal of visgraat, deurbladframe zonder sokkel, gepoedercoat verkeerswit, overeenkomstig RAL 9016 of donkerbruin, RAL 8014. In de fabriek is het hout reeds behandeld met een kleurloze impregnering ter bescherming tegen schimmels, rotting en ongedierte. De eindbehandeling bestaat in het aanbrengen van een lazuurlaag door de opdrachtgever.
- Terugverend speciaal slot met halve profielcilinder, zijdelingse vergrendeling met speciale kunststofsnapsloten.
- Zwart kunststof-rondgreep met trekkoord
- 2 looprollen Ø 50 mm, 12 mm breed



Speciale uitvoering:

- loopdeur (naar buiten openend,) aanslagtype aangeven
- Garagedeuraandrijving, radiografische besturing met handzender, sleutelhouder
- Vergrendelingsset voor verticale vergrendeling met elek. aandrijving (verticale vergrendeling bij uitvoering met loopdeur)
- Vergrendelingsset voor horizontale vergrendeling met elek. aandrijving - aanvulset
- Latei-afdichting max. 500 mm als deurblad
- Derde vergrendeling

Standaardmaten:





Bestelmaten/ breedte x hoogte	Binnenw. doorgangsm. breedte x hoogte
2250 x 1920	2115 x 1785
2250 x 2000	2115 x 1865
2250 x 2075	2115 x 1940
2250 x 2125	2115 x 1990
2375 x 1920	2245 x 1785
2375 x 2000	2245 x 1865
2375 x 2075	2245 x 1940
2375 x 2125	2245 x 1990
2375 x 2250	2245 x 2115
2375 x 2375	2245 x 2240
2500 x 1920	2365 x 1785
2500 x 2000	2365 x 1865
2500 x 2075	2365 x 1940
2500 x 2125	2365 x 1990
2500 x 2250	2365 x 2115
2500 x 2375	2365 x 2240
2500 x 2500	2365 x 2365
2625 x 2125	2490 x 1990
2750 x 2000	2615 x 1865
2750 x 2125	2615 x 1990
3000 x 2000	2865 x 1865
3000 x 2125	2865 x 1990

Maatwerk: van 1750 x 1875 mm t/m 2750 x 2500 mm resp. 3000 x 2375 mm

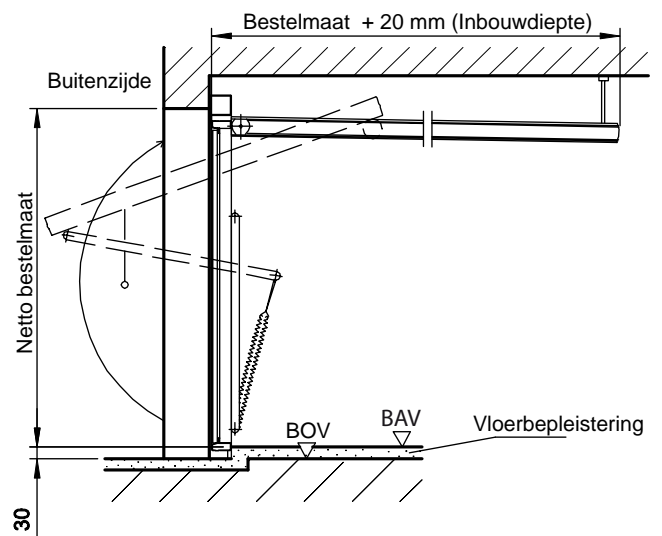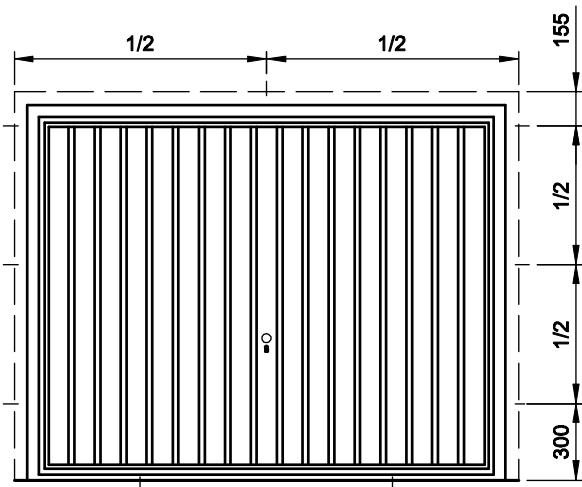


Montage achter de achter de dag


Montage in de dag

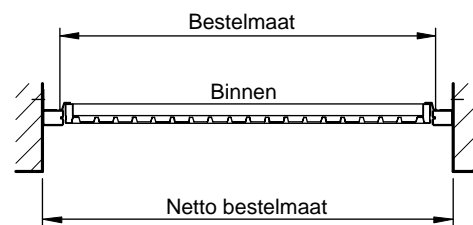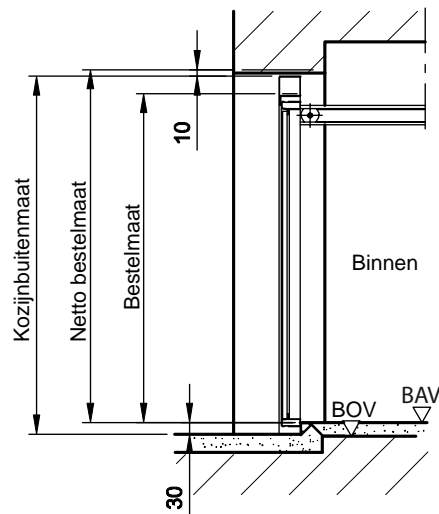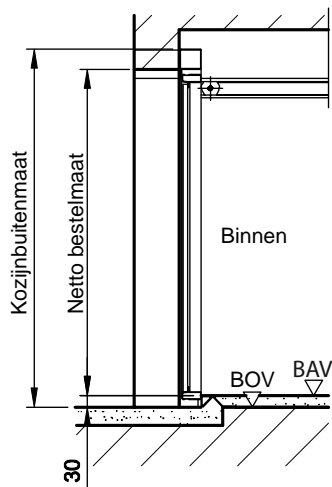


Staal, geprofileerd, verzinkt, gecoat gegrond




Staal, verzinkte panelen, gecoat gegrond



Staal, horizontaal geprofileerd, verzinkt, gecoat gegrond



Staal, cassette verzinkt, gecoat gegrond



Houtvulling Noors Vuren