

CarTeck Zijdeuren garagesectionaaldeur

Aanzicht buitenzijde gelijk aan GSW 20-S / GSW 20 / GSW 40 en GSW 40 - "Golden Oak" - "Mahonie" - "Donker eiken"

Prestatie-eigenschappen conform DIN EN 14351-1



Zie pagina 182

Tekstvoorbeeld

Naar wens samenstellen en uitschrijven.
Zie voor de benodigde gegevens de onderstaande technische gegevens.
Laatst bijgewerkt 01-01-2010

Positie	Aantal	Artikel	Stukprijs €	Totale prijs €
		Garagezijdeur, hetzelfde aanzicht als garagesectionaaldeur GSW 40, deurbladframe en paspaneel van geëxtrudeerde aluminiumprofielen (geen thermische scheiding), inbouwdiepte 65 mm, driezijdige dubbele aanslagafdichting, sleepafdichting bij de drempel. Deurvulling van dubbelwandige stalen lamellen, buiten woodgrain, binnen stucco-design, vervaardigd van galvanisch verzinkte staalplaat, met PU volgeschuimd. Deurvulling ligt alleen gelijk als de garagedeur dezelfde hoogte heeft. Fabricaat "CarTeck zijdeur type GSW 40" of vergelijkbaar.		



Technische gegevens

Product: Zijdeuren voor GSW 40 / GSW 20 / GSW 20-S en GSW 40 - "Golden Oak" - "Mahonie" - "Donker eiken"


Inbouw in:

- Metselwerk
- Beton
- Cellenbeton
- Staalconstructie
- Houten regelwerk

Afmetingen: Breedte: 875 – 1400 mm
Hoogte: 1925 – 2550 mm

Aanslagtype: **Gelieve bij de bestelling altijd de volgende informatie te vermelden:**
- achter de dag / naar binnen openend
- in de dag / naar binnen openend
- in de dag / naar buiten openend

Deurblad: Aanzicht zoals CarTeck garagesectionaaldeur GSW 40. Deurbladframe en kozijn van geëxtrudeerde aluminiumprofielen (geen thermische scheiding), inbouwdiepte 65 mm, 3-zijdige dubbele aanslagafdichting. Sleepafdichting bij drempel. Deurvulling van dubbelwandige stalen lamellen, buiten woodgrain-design, binnen stucco-design, vervaardigd van galvanisch veredelde staalplaat, met PUR volgeschuimd. Gelijkgelagde lamellen, ribben of kassetten alleen mogelijk bij deuren met dezelfde hoogte.



Oppervlak:

- Buiten woodgrain-design
- Binnenzijde stucco-design

Deurafsluiting door:

- Sleepafdichting bij drempel in vastvriesbestendige APTK-kwaliteit

Paspaneel: Van geëxtrudeerde aluminiumprofielen, boven aan beide zijden in verstek gesneden, inbouwdiepte 53 mm, drempel 4 mm (kan desgewenst worden verwijderd).

Beslag en sluitmiddelen:

- Insteekslot met profielcilinder
 - Kunststof-krugarnituur, pc-uitvoering
 - Verstelbare scharnieren
- Speciale uitvoering:
Zijdeur uitgerust met 3-voudige vergrendeling

Oppervlaktebescherming:

Aanzicht zoals CarTeck garagesectionaaldeur. Deurbladframe en kozijn aan buitenzijde gecoat in de kleur van de deurvulling, binnen verkeerswit gepoedercoat.

"Golden Oak" = deurbladframe + kozijn in sepiabruin. "Mahonie" = deurbladframe + kozijn wat betreft kleur aangepast. "Donker eiken" = deurbladframe + kozijn in sepiabruin.

Deurvulling:

Lamellen van galvanisch veredelde staalplaat met tweezijdige polyestergrondlaag. **Buiten:** - Standaard verkeerswit overeenkomstig RAL 9016, trendkleuren of RAL naar keuze overeenkomstig de RAL-kleurenkaart. Uitvoering GSW 40 "Golden Oak" - "Mahonie" - "Donker eiken" Staalsecties met UV-bestendige, thermoplastische oppervlaktefolie in fraaie designs.

Binnen:

- Grijswit, overeenkomstig RAL 9002

Veiligheidsaanwijzing:



(Gebruik geen donkere kleuren in direct zonlicht aangezien beschadigingen van het deurblad niet kunnen worden uitgesloten.) Niet leverbaar zijn pareleffectkleuren, lichtgevende kleuren en metallickleuren.

Beglazing:

- Lichtsectie van aluminiumprofielen, geëloxeerd, over de volledige deurbreedte (zelfstandige sectie), beglazing SAN-dubbelglas 16 mm, helder of kristalstructuur. Glaslijst met afdichtingen. Andere kleuren of poedercoatings conform RAL mogelijk.
- Beglazing voor deur met kassette, profilering, middengroef, zonder profilering (wit polyurethaankozijn met houtstructuur in verschillende uitvoeringen (zie prijslijst detaillijsten). Beglazing: SAN-dubbelglas 16 mm, helder of kristalstructuur enkelzijdig binnen.
- Ronde rvs-beglazing Ø 305 mm (alleen mogelijk bij GSW 40 zonder profilering/zonder profilering "glad") enkele ruit ESG-beglazing kleurloos en helder.
- Kassette • Pur

carTeck® Zijdeuren garagesectionaaldeur

Aanzicht buitenzijde gelijk aan GSW 20-S / GSW 20 / GSW 40 en
 GSW 40 - "Golden Oak" - "Mahonie" - "Donker eiken"

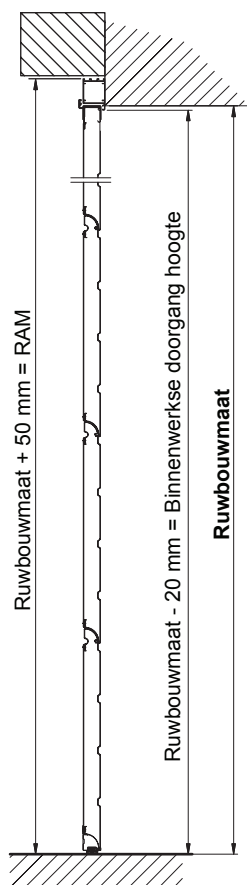
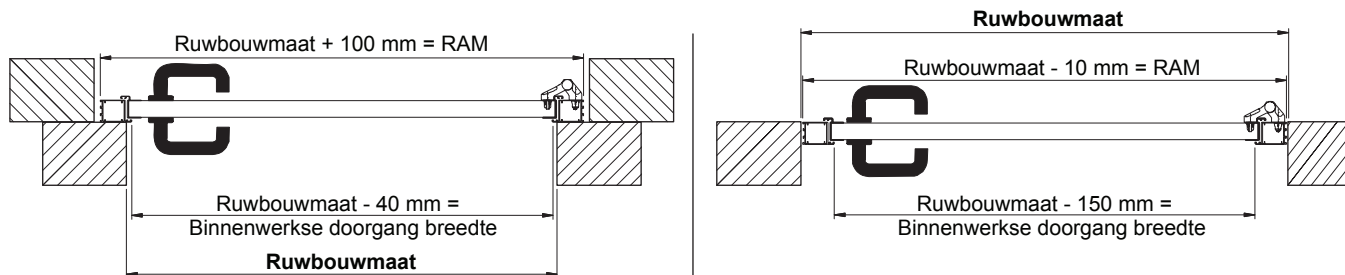


Inbouw achter de dag,
 alleen naar binnen openend

Let op: Kozijnbuitenmaat
 = Bestelmaat



Inbouw in de dag,
 naar binnen of naar buiten openend

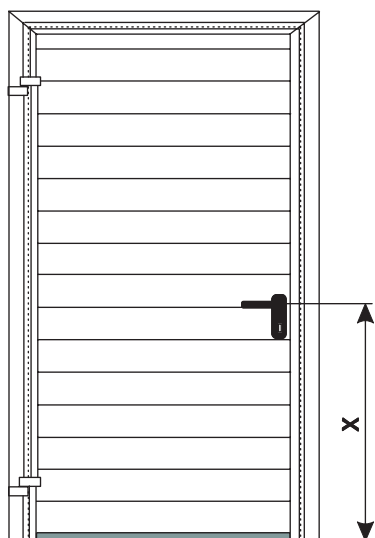

Deurhoogte	Hoogte van de secties	Maat X (Krukgarnituur)
2500 mm	491 mm	935 mm
2375 mm	468 mm	1140 mm
2250 mm	554 mm	1035 mm
2125 mm	522 mm	985 mm
2000 mm	491 mm	935 mm
1875 mm	468 mm	1140 mm